


Новая система


Поворотно-откидная фурнитура для пластиковых окон. Дорнмасс 15 мм. Штыри рамной петли 3 мм.

Область применения: ШСФ 280-1250 мм, ВСФ 485-2300 мм, вес створки - max 80 кг

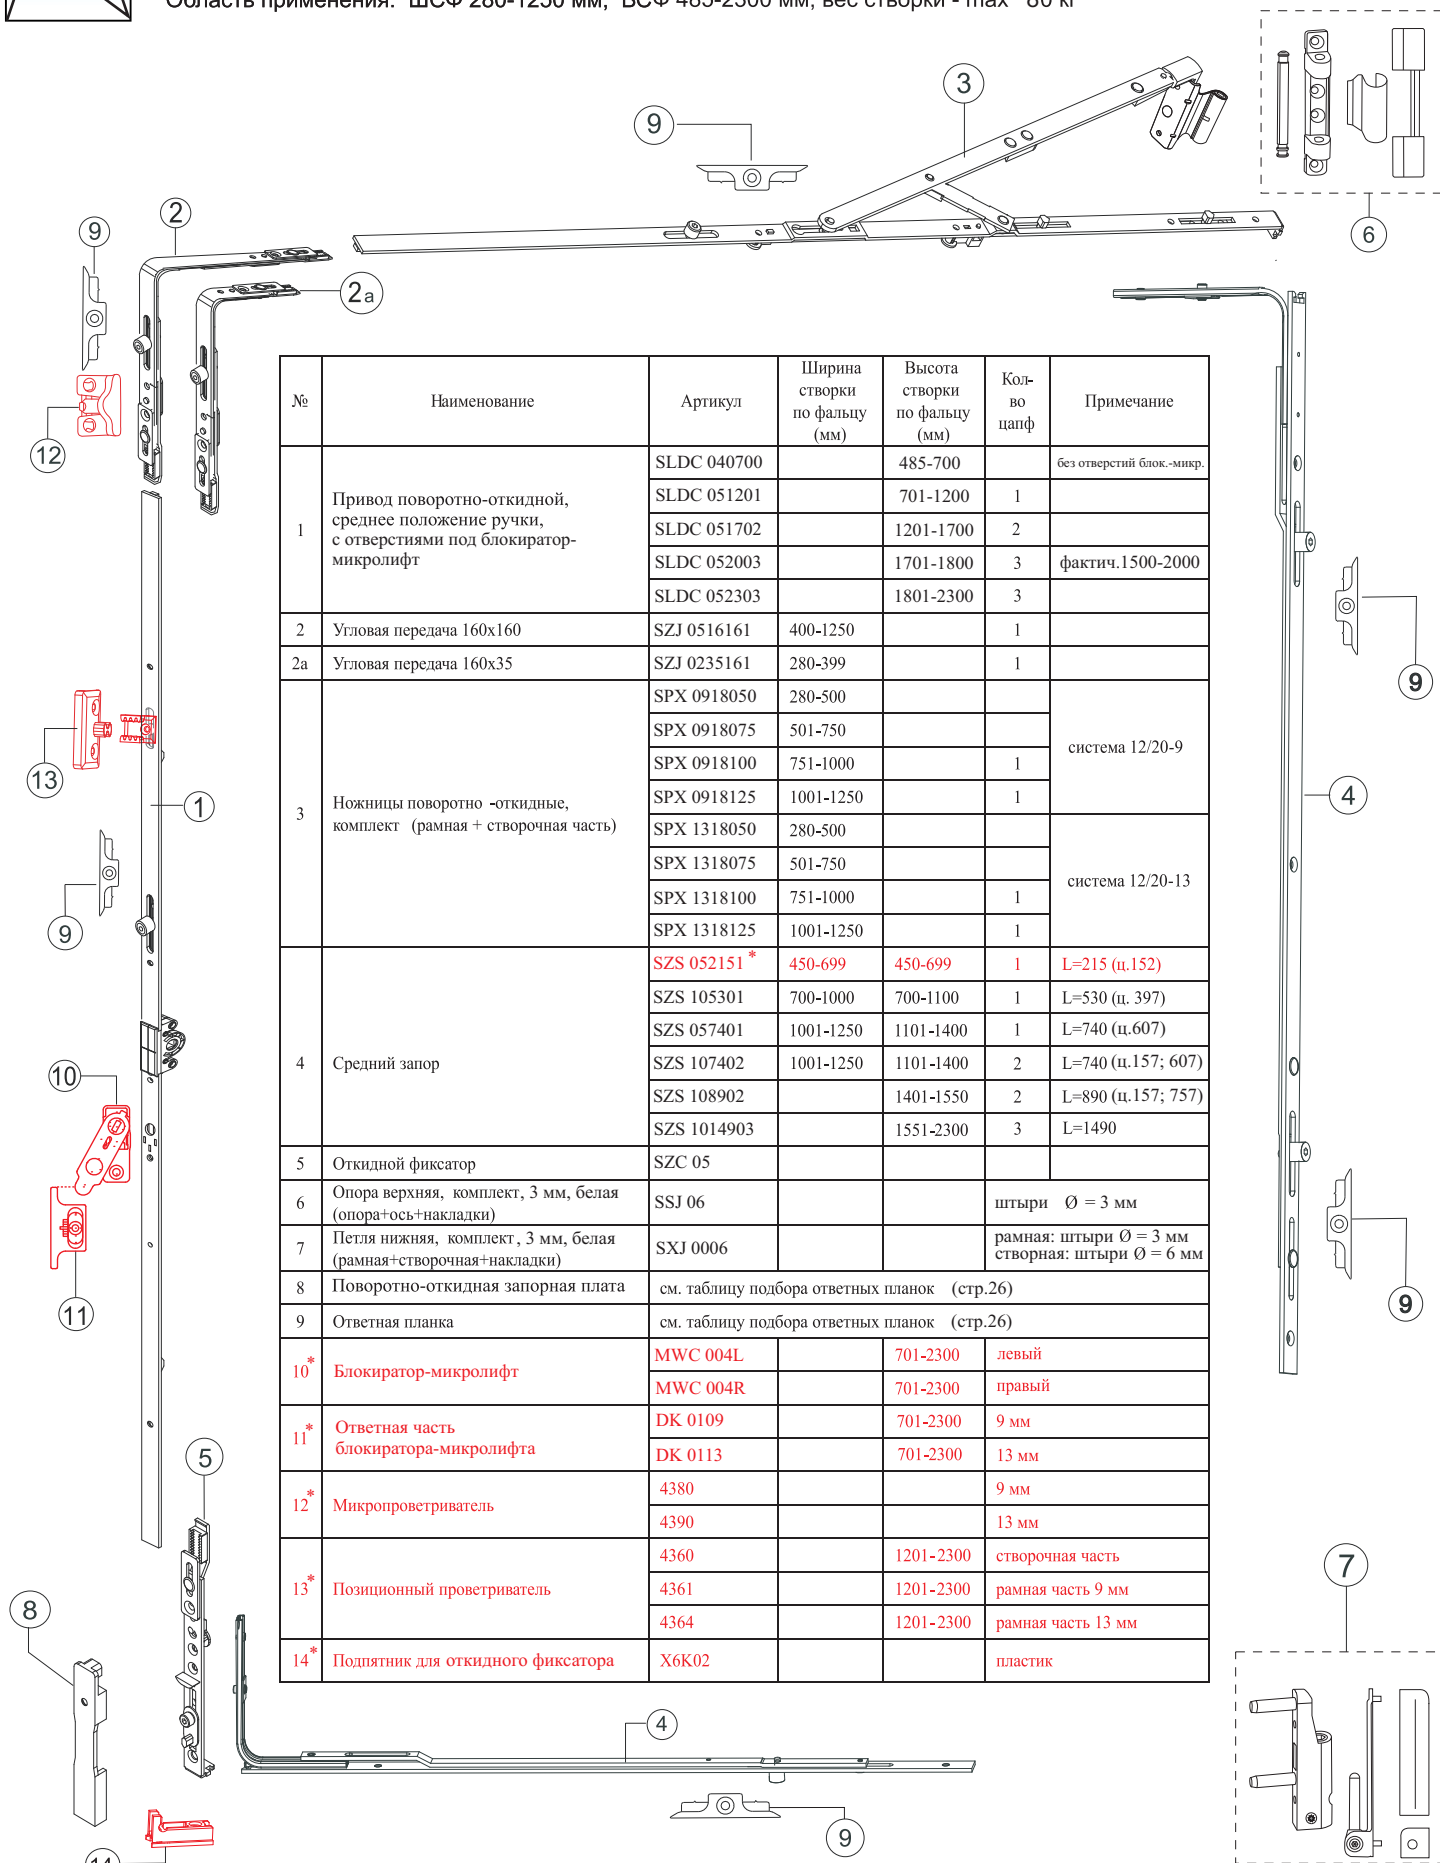

№	Наименование	Артикул	Ширина створки по фальцу (мм)	Высота створки по фальцу (мм)	Кол-во цапф	Примечание	
1	Привод поворотной-откидной, среднее положение ручки, с отверстиями под блокиратор-микролифт	SLDC 040700		485-700		без отверстий блок.-микро.	
		SLDC 051201		701-1200	1		
		SLDC 051702		1201-1700	2		
		SLDC 052003		1701-1800	3	фактич.1500-2000	
	SLDC 052303		1801-2300	3			
2	Угловая передача 160x160	SZJ 0516161	400-1250		1		
2a	Угловая передача 160x35	SZJ 0235161	280-399		1		
3	Ножницы поворотной -откидные, комплект (рамная + створочная часть)	SPX 0918050	280-500			система 12/20-9	
		SPX 0918075	501-750				
		SPX 0918100	751-1000		1		
		SPX 0918125	1001-1250		1		
			SPX 1318050	280-500			система 12/20-13
		SPX 1318075	501-750				
		SPX 1318100	751-1000		1		
		SPX 1318125	1001-1250		1		
4	Средний запор	SZS 052151*	450-699	450-699	1	L=215 (ц.152)	
		SZS 105301	700-1000	700-1100	1	L=530 (ц. 397)	
		SZS 057401	1001-1250	1101-1400	1	L=740 (ц.607)	
		SZS 107402	1001-1250	1101-1400	2	L=740 (ц.157; 607)	
		SZS 108902		1401-1550	2	L=890 (ц.157; 757)	
		SZS 1014903		1551-2300	3	L=1490	
5	Откидной фиксатор	SZC 05					
6	Опора верхняя, комплект, 3 мм, белая (опора+ось+накладки)	SSJ 06				штыри Ø = 3 мм	
7	Петля нижняя, комплект, 3 мм, белая (рамная+створочная+накладки)	SXJ 0006				рамная: штыри Ø = 3 мм створочная: штыри Ø = 6 мм	
8	Поворотно-откидная запорная плата	см. таблицу подбора ответных планок (стр.26)					
9	Ответная планка	см. таблицу подбора ответных планок (стр.26)					
10*	Блокиратор-микролифт	MWC 004L		701-2300		левый	
		MWC 004R		701-2300		правый	
11*	Ответная часть блокиратора-микролифта	DK 0109		701-2300		9 мм	
		DK 0113		701-2300		13 мм	
12*	Микропроветриватель	4380				9 мм	
		4390				13 мм	
13*	Позиционный проветриватель	4360		1201-2300		створочная часть	
		4361		1201-2300		рамная часть 9 мм	
		4364		1201-2300		рамная часть 13 мм	
14*	Подпятник для откидного фиксатора	X6K02				пластик	

*Позиции, выделенные красным, являются дополнительной опцией



Поворотно-откидная фурнитура для пластиковых окон. Дормасс 15 мм. Штыри рамной петли 6 мм.

Область применения: ШСФ 280-1250 мм, ВСФ 485-2300 мм, вес створки - max 100 кг

№	Наименование	Артикул	Ширина створки по фальцу (мм)	Высота створки по фальцу (мм)	Кол-во цапф	Примечание
1	Привод поворотной-откидной, среднее положение ручки	SLDC040700		485-700		
		SLDC041201		701-1200	1	
		SLDC041701(2)		1201-1700	1 (2)	1 цапфа (2 цапфы)
		SLDC042002		1701-1800	2 (3)	2 цапфы (3 цапфы)
		SLDC042303		1801-2300	3	3 цапфы
		SLDC042302		1801-2300	2	2 цапфы
2	Угловая передача 160x160	E4320-1B	400-1250		1	
2a	Угловая передача 160x35	SZJ0235161	280-399		1	
3	Ножницы поворотной -откидные, комплект (рамная + створочная часть)	SPX0910050	280-500			система 12/20-9
		SPX0910075	501-750			
		SPX0910100	751-1000		1	
		SPX0910125	1001-1250		1	
		SPX1308050	280-500			система 12/20- 13
		SPX1308075	501-750			
		SPX1308100	751-1000		1	
		SPX1308125	1001-1250		1	
4	Средний запор	E4130A*	450-699	450-699	1	L=215 (ц.152)
		E4140A	700-1000	700-1100	1	L=530 (ц. 397)
		E4180-1A	1001-1250	1101-1400	1	L=740 (ц. 607)
		SZS 107402	1001-1250	1101-1400	2	L=740 (ц.157; 607)
		E4180-2A		1401-1550	2	L=890 (ц. 390,758)
		E4180A		1551-2300	2	L=1490 (758,1358)
5	Откидной фиксатор	E4120-2B				
6	Опора верхняя, комплект (опора+ось+накладки)	SSJ 01.1				несущие штыри Ø6x12
7	Петля нижняя, комплект (рамная+створочная+накладки)	SXJ0005				несущие штыри Ø6x21 и Ø6x10
8	Поворотно-откидная запорная планка	см. таблицу подбора ответных планок (стр.26)				
9	Ответная планка	см. таблицу подбора ответных планок (стр.26)				
10*	Блокиратор	M4820-1		701-2300	9 мм	
		E4820-1		701-2300	13 мм	
11*	Микролифт	E5820				левый
		E5830				правый
12*	Микропроветриватель	4380				9 мм
		4390				13 мм
13*	Позиционный проветриватель	4360		1201-1700		створочная часть
		4361		1201-1700		рамная часть 9 мм
		4364		1201-1700		рамная часть 13 мм
14*	Подпятник для откидного фиксатора	X6K02				пластик

* Позиции, выделенные красным, являются дополнительной опцией